



EZA ENERGIE ZEN ALTERNATIVE

FICHE TECHNIQUE

COMB-EM

REF : COMB-EM2000

COMB-EM

Avec sa gamme COMB-EM, EZA apporte une solution Lithium 100% nomade qui s'adapte parfaitement à une utilisation en intérieur grâce à sa batterie intégrée LIFEPO4 totalement silencieuse et n'émettant aucune émission de CO2. Certifiée IP67, la station COMB-EM pourra également vous accompagner dans vos activités d'extérieur même par conditions difficiles. Grâce à son convertisseur Pur Sinus intégré, vous disposer d'une grande puissance pour utiliser l'ensemble des appareils électriques existants.

Avec 3 modes de charges disponibles : solaire, moteur et réseau électrique, le COMB-EM offre une charge combinée de 80A pour être recharger rapidement sans se soucier de votre autonomie.



PUISSANCE

Avec 2000W il permet de travailler et recharger la plupart des outils électroportatifs.



CHARGE RAPIDE

Se recharge rapidement avec 3 modes disponibles: solaire, moteur et réseau 230V.



NOMADE

Muni d'une poignée télescopique et de roues pour un déplacement sans efforts.



ECOFRIENDLY

0 émission de CO2 et aucune nuisance sonore.

LAVI

Zac des Viaducs - 01120 LA BOISSE - FRANCE
Tel: +33 4 72 01 89 47 / E-mail : contact@lavi.fr

www.eza.fr


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


RÉFÉRENCE	COMB-EM2000
CAPACITE	160Ah
PUISSANCE	2000W
TECHNOLOGIE	LIFEPO4 (Lithium - Fer - Phosphate)
DIMENSIONS en mm (L x l x H)	530 x 320 x 430
TENSION D'ENTREE	12,8V
COURANT DE SORTIE 12V	20A
GEOMETRIE	Cellules prismatique
CONDITION D'HIVERNAGE	1 an à 85% de charge
CONVERTISSEUR INTEGRE	Pure sinus 230V AC - 2000W
REGULATEUR INTEGRE	MPPT
CHARGE COMBINEE MAXIMALE	80A à 12V/230V
TEMPERATURE OPERATIONNELLE	-5°C~45°C
CORPS DE L'UNITE	Plastique
AFFICHAGE LCD INTEGRE	Afficheur autonomie et tension
CHARGE INTEGREE	20A Max.
POIDS	34kg
COMMANDE DE PUISSANCE	Touche Marche/Arrêt
DUREE DE VIE	Entre 2500 et 8000 cycles*
PORTS D'ENTREE	1 entrée 220-240V, 50-60Hz 1 entrée 12V24V à 40A
PORTS DE SORTIE	1 sortie 220V-240V, 50Hz-60Hz/Total 2000W 2 prises USB 5V/3A Max (1 à 1A et 1 à 2A) 1 sortie 12V Anderson SB50/12V/33A Max. 1 sortie allume cigare/12V/10A 1 sortie port 6mm/12V/6A

* Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation du produit.

CÔTES ET DIMENSIONS en mm

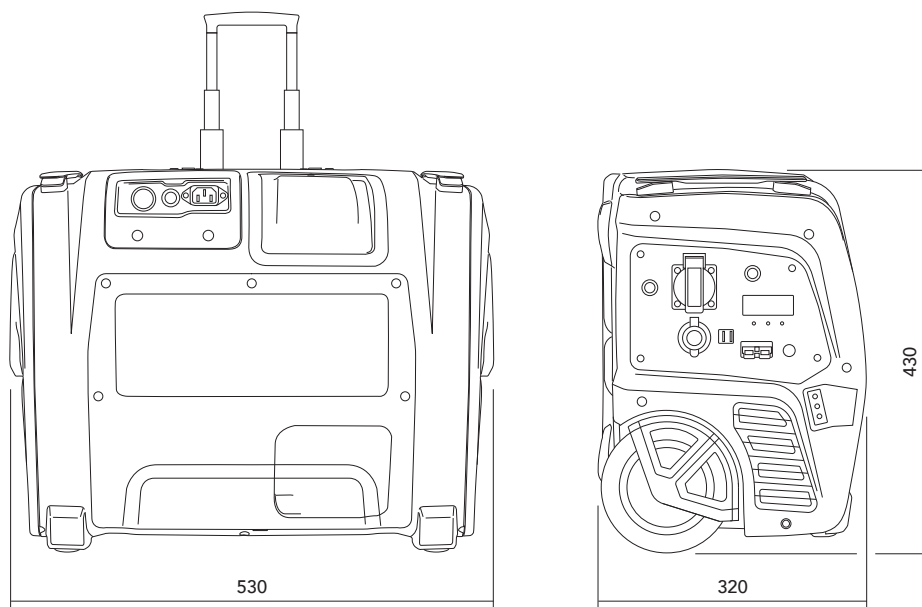

SCHEMA ET EXPLICATION DU PRODUIT

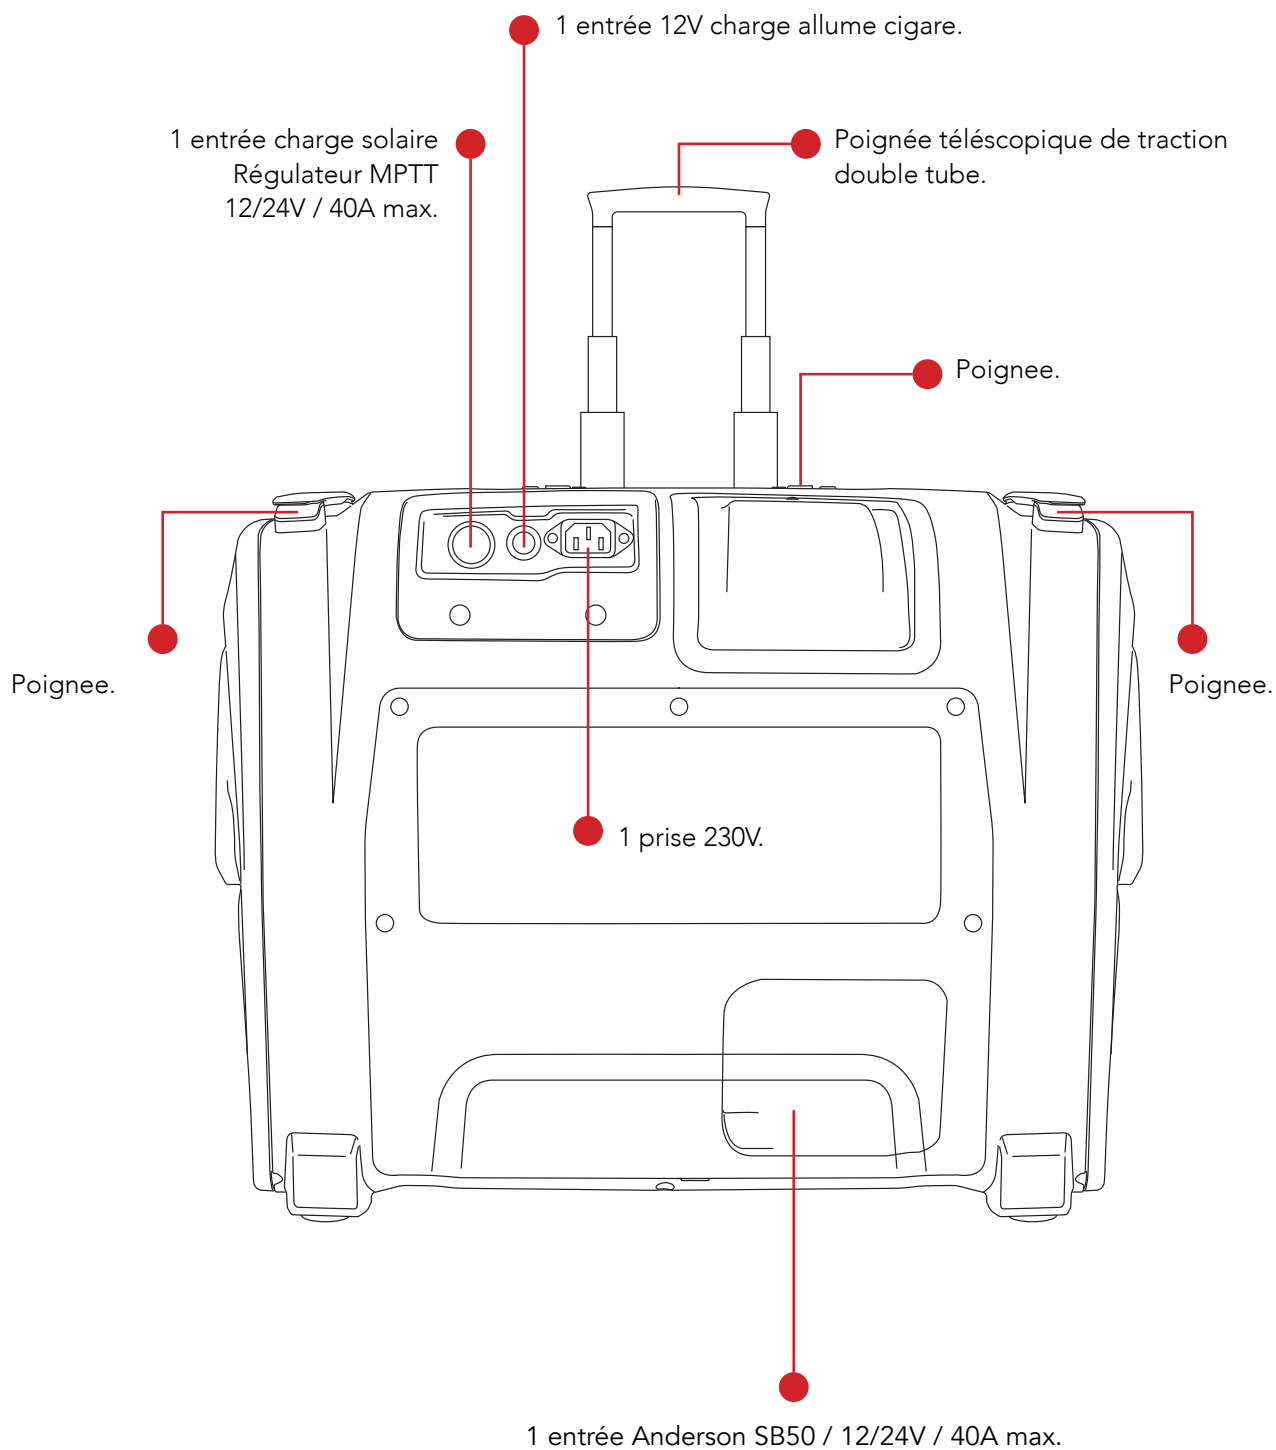

SCHEMA ET EXPLICATION DU PRODUIT

